

# 两片式球阀（中型）

## 2PC BALL VALVE

# WOD VALVE

WOD® SIM®

设计标准 (DESIGN STANDARD) : ASME B16.34 GB/T12237

螺纹标准 (THREADED ENDS) : PT、BSPT、BSP、NPT、DIN2999、DIN259、DIN EN ISO228、




产品型号 (PRODUCT STYLE) : Q11F-1000WOG (RL)

公称压力 (WORKING PRESSURE) : 1000PSI


适用温度 (TEMPERATURE RANGE) : -20℃~180℃

材 质 (MATERIAL) : ASTM-A351-CF8M、ASTM-A351-CF8、ASTM-A216-WCB

检验标准 (TEST&INSPECTION) : API598 JB/T9092

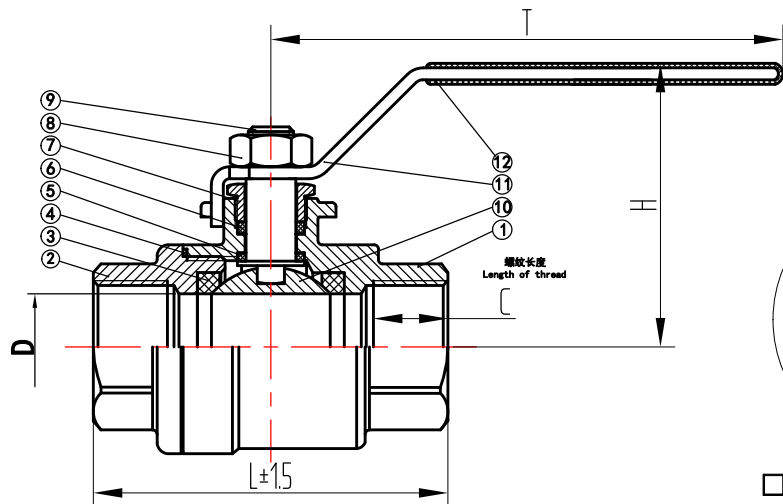

□ Without lock device



□ With lock device

### 主要零部件材料 (MAIN PARTS MATERIALS) :

| 序号 NO. | 零件名称 PART NAME     | 材质 MATERIAL  | 数量 QTY |
|--------|--------------------|--------------|--------|
| 1      | 阀体 BODY            | CF8/CF8M/WCB | 1      |
| 2      | 阀盖 CAP             | CF8/CF8M/WCB | 1      |
| 3      | 阀座 SEAT            | PTFE/RPTFE   | 2      |
| 4      | 垫圈 JOINT GASKET    | PTFE/RPTFE   | 1      |
| 5      | 止推垫圈 THRUST WASHER | PTFE/RPTFE   | 1      |
| 6      | 填料 PACKING         | PTFE/RPTFE   | 2      |
| 7      | 压盖 GLAND           | S201/S304    | 1      |
| 8      | 螺母 NUT             | S201/S304    | 1      |
| 9      | 阀杆 STEM            | SS304/SS316  | 1      |
| 10     | 球体 BALL            | SS304/SS316  | 1      |
| 11     | 手柄 HANDLE          | S201/S304    | 1      |
| 12     | 手柄套 HANDLE COVER   | PVC          | 1      |
| 13     | 锁 LOCK             | S201/S304    | 1      |

### 主要尺寸 (MAIN SIZE) :

| SIZE  | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"   | 2 1/2" | 3"   | 4"   |
|-------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|------|------|
| DN    | 8    | 10   | 15   | 20   | 25   | 32     | 40     | 50   | 65     | 80   | 100  |
| D     | 9    | 11   | 15   | 20   | 25   | 32     | 40     | 50   | 65     | 80   | 100  |
| L±1.5 | 52   | 52   | 57   | 64   | 72.5 | 82     | 92     | 109  | 145    | 169  | 205  |
| H     | 52.5 | 52.5 | 52   | 62   | 67   | 72     | 84     | 90   | 128    | 137  | 160  |
| T     | 98   | 98   | 105  | 111  | 128  | 143    | 156    | 166  | 207    | 220  | 292  |
| C     | 10   | 11   | 14   | 15   | 16   | 15.5   | 18     | 23   | 28     | 37   | 33   |
| K     | 19   | 21   | 24.5 | 31   | 36.5 | 46     | 53     | 64   | 81     | 97   | 120  |
| KG    | 0.2  | 0.2  | 0.24 | 0.37 | 0.53 | 0.74   | 1.145  | 1.55 | 3.83   | 5.39 | 9.05 |