

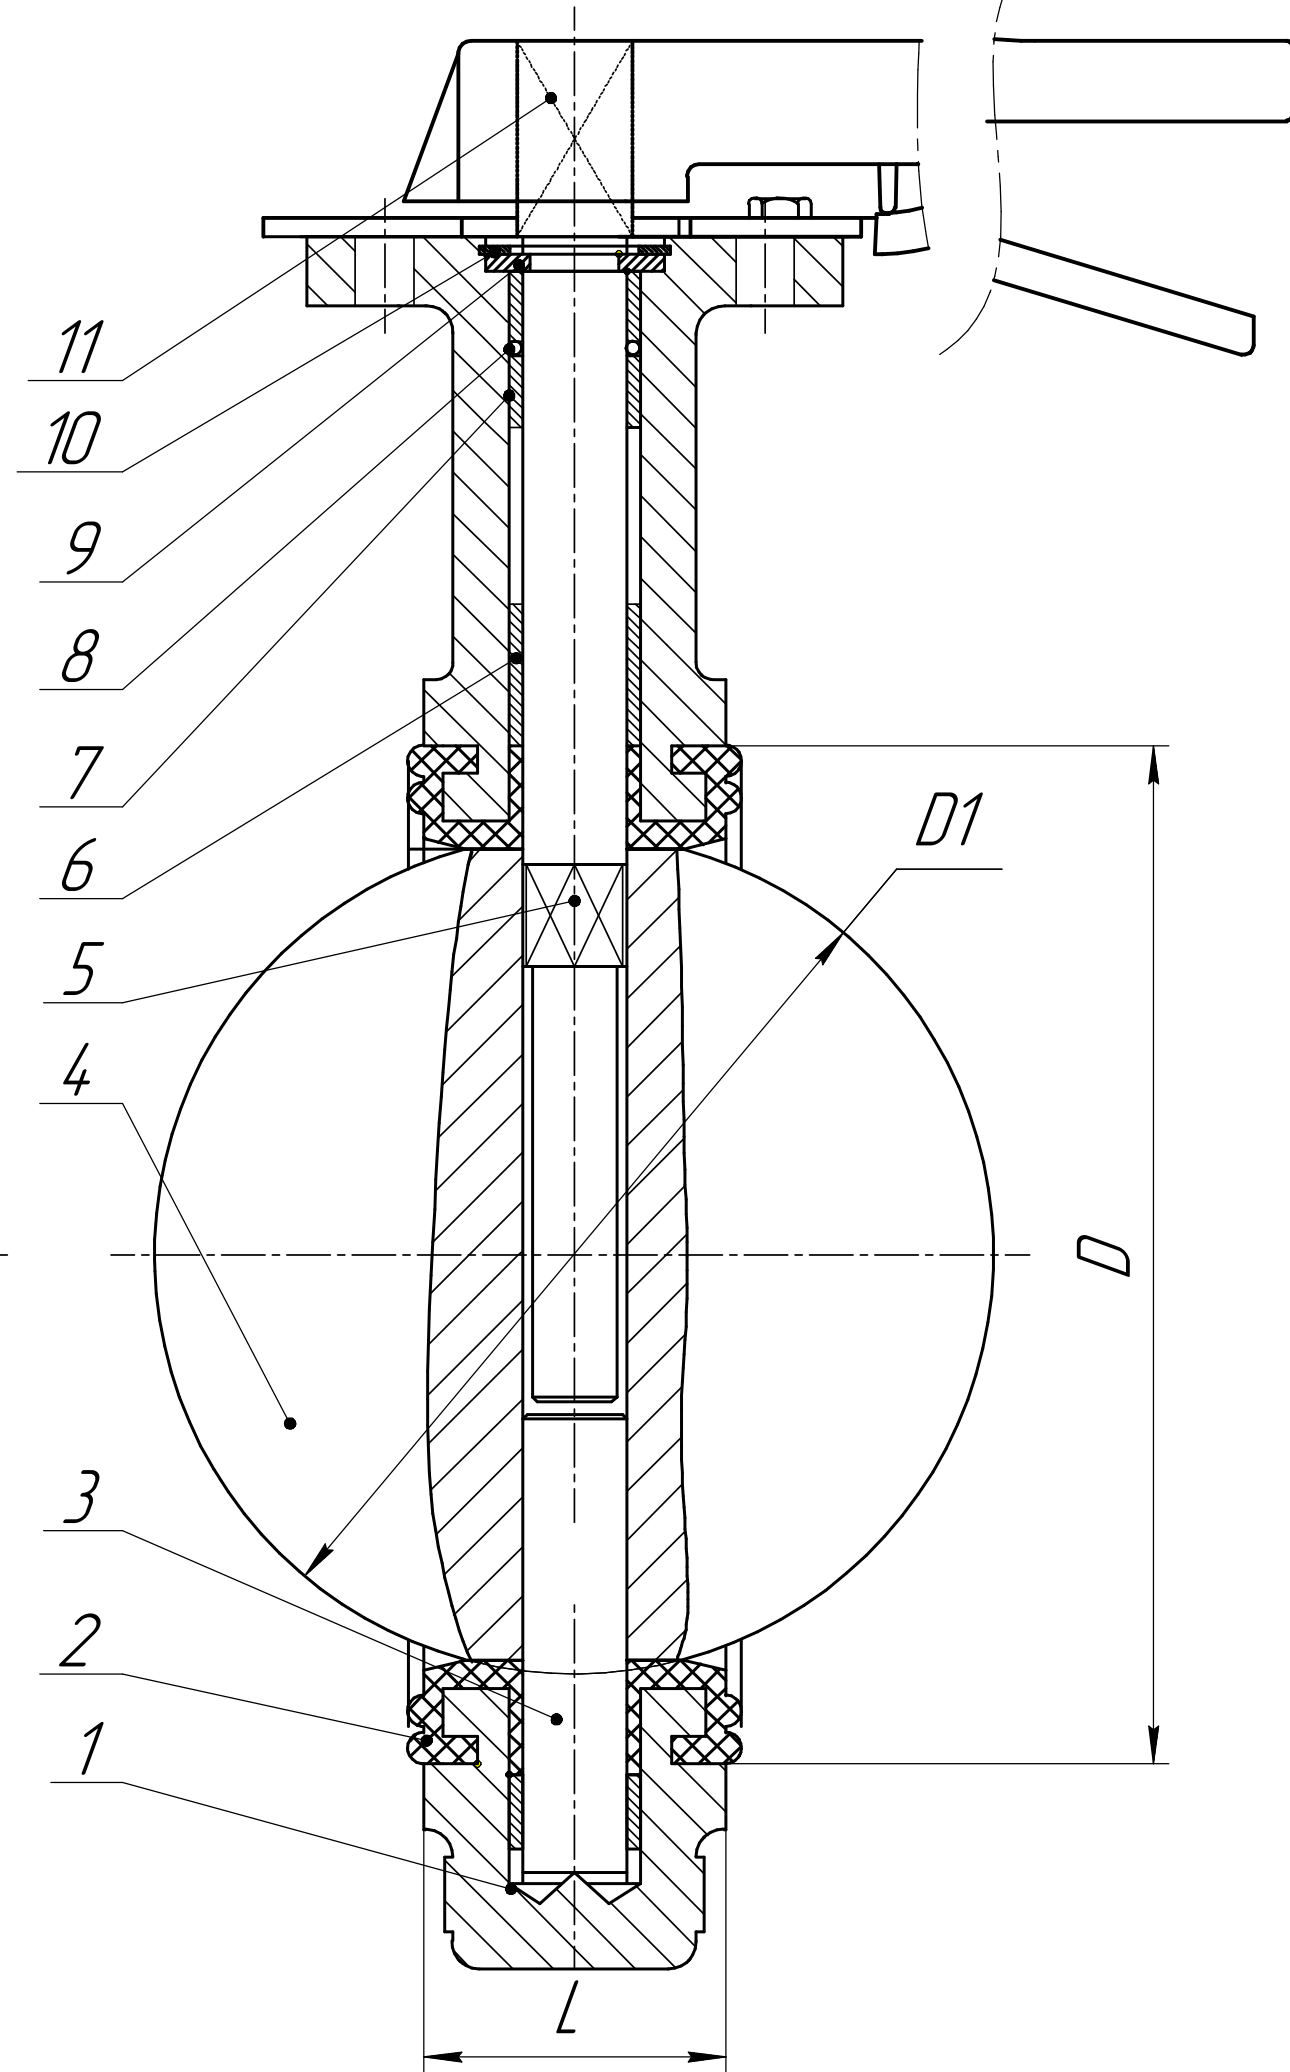


ЕН.ЗПМСМ.150.16.64.7

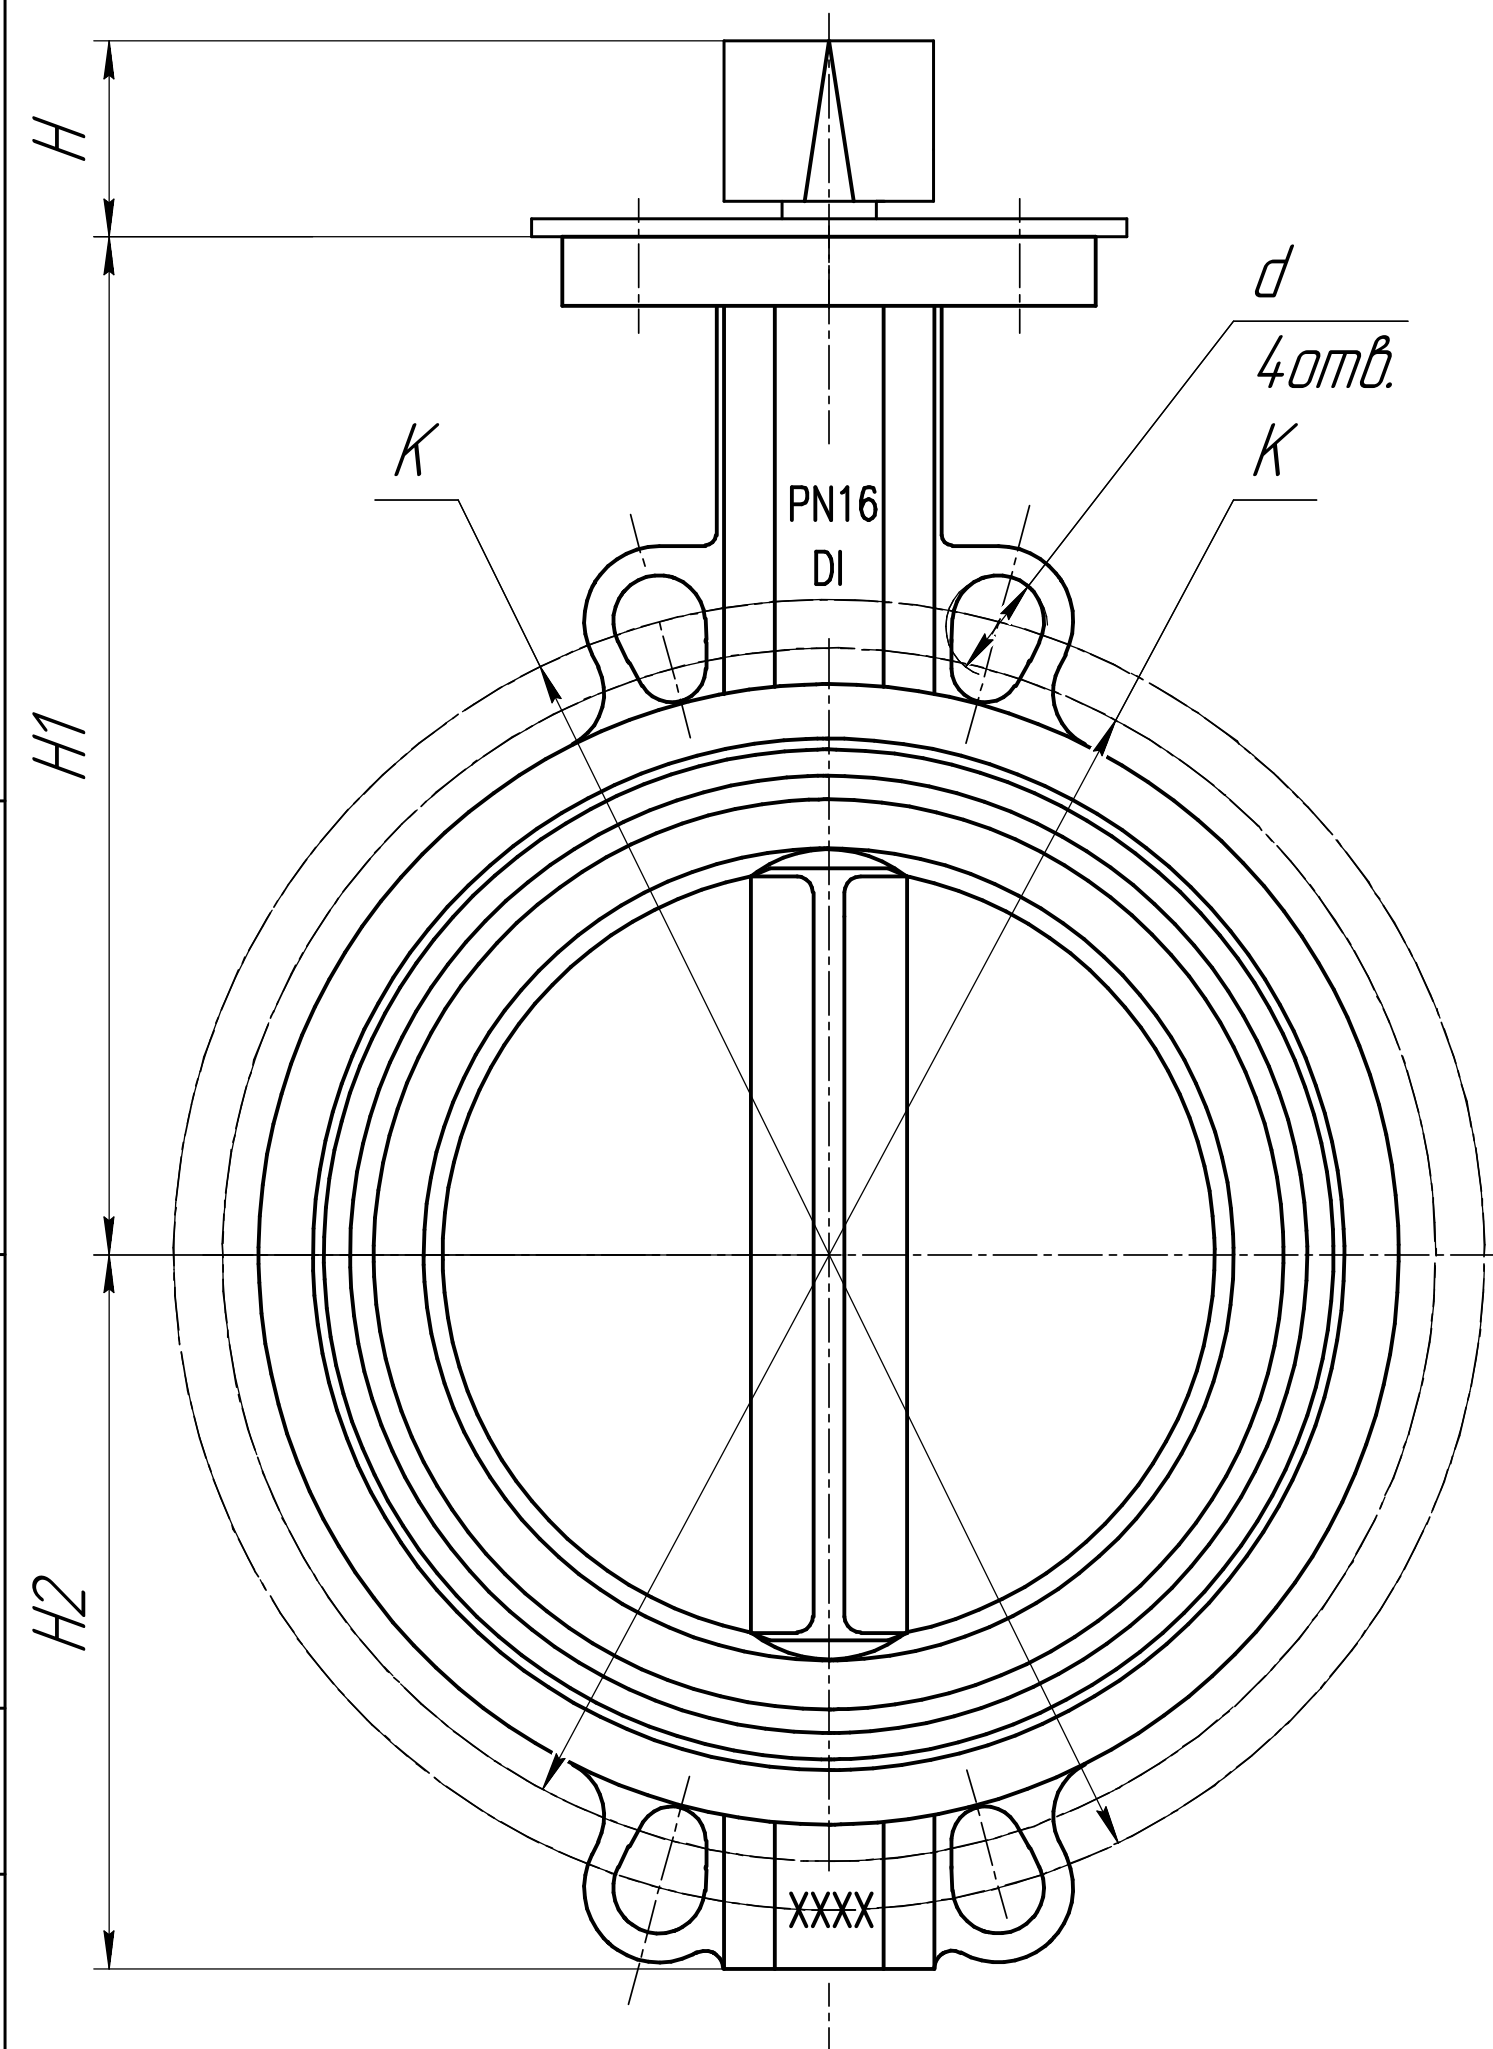

Основные технические характеристики			
Диаметр номинальный		40-200	мм
Давление номинальное		1,6	МПа
Давление испытательное	Прочность литья	2,4	
	Герметичность	1,76	
	Испытания воздухом	-	
Температура эксплуатации		от -15 до +110	°C
Рабочая среда		Вода (питьевая, техническая), воздух, слабые растворы кислот и щелочей, среды, нейтральные к материалам деталей затвора	

Материалы основных деталей		
Поз.	Наименование	Марка материала(AISI)
1	Корпус	WCB
2	Седло	EPDM
3	Нижний шток	SS420
4	Диск	CF8M
5	Верхний шток	SS420
6	Втулка длинная	Teflon
7	Втулка короткая	Teflon
8	Уплотнительное кольцо	EPDM
9	Стопорное кольцо	#20
10	Фиксирующее кольцо	#20

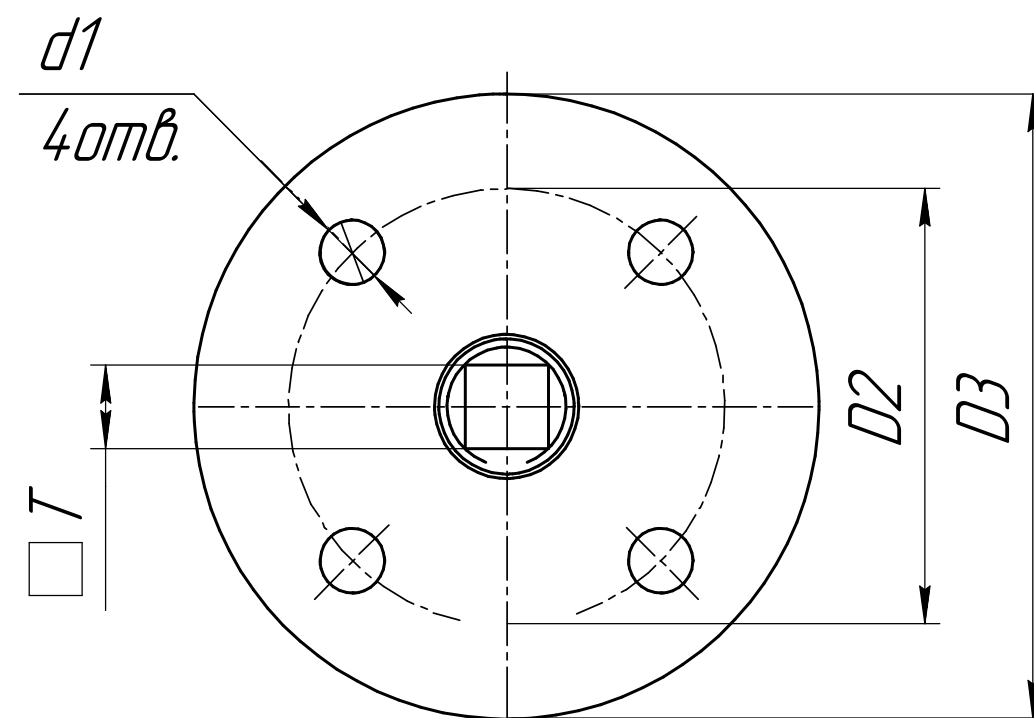

1. Изделие соответствует следующим стандартам:
ГОСТ 33257-2015; API 609
ГОСТ 33259-2015; CL 150
ГОСТ 4666-2015; ISO5211

Основные габаритные и присоединительные размеры, мм

Номинальный диаметр		K			4-d			D	D1	L	H1	H2	d2	d3	4-d1	TxT	H3
		PN10	PN16	CL 150	PN10	PN16	CL 150										
DN40	1,5"	110		98,4	4-19	4-16		65	43,1	33	139	60	50	65	7	11x11	30
DN50	2"	125		1120,6	4-19	4-19		82	53,08	42,5	140	60	70	90	10	11x11	32
DN65	2,5"	145		139,7	4-19	4-19		94	64,82	45,6	150	67	70	90	10	11x11	32
DN80	3"	160		152,4	8-19	4-19		111,2	79,04	45,6	160	87	70	90	10	11x11	32
DN100	4"	180		190,5	8-19	8-19		140	104,04	52	180	105	70	90	10	11x11	32
DN125	5"	210		215,9	8-19	8-22,4		116	123,3	56	190	118	70	90	10	14x14	32
DN150	6"	240		241,3	8-23	8-22,4		187	155,68	56	210	130	70	90	10	14x14	32
DN200	8"	295		298,4	8-23	12-23	8-22,4	246,8	201,9	60	235	166	102	125	12	17x17	78,5

ЕН.ЗПМСМ.150.16.64.7

Затвор с симметричным диском и мягким уплотнением				Лит.	Масса	Масштаб
				A		1:1,5
				Лист	Листов	1
				ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕНИСЕЙПРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО КАЧЕСТВЕННО		