ЕН.ЗПМСМ.250.16.632.3

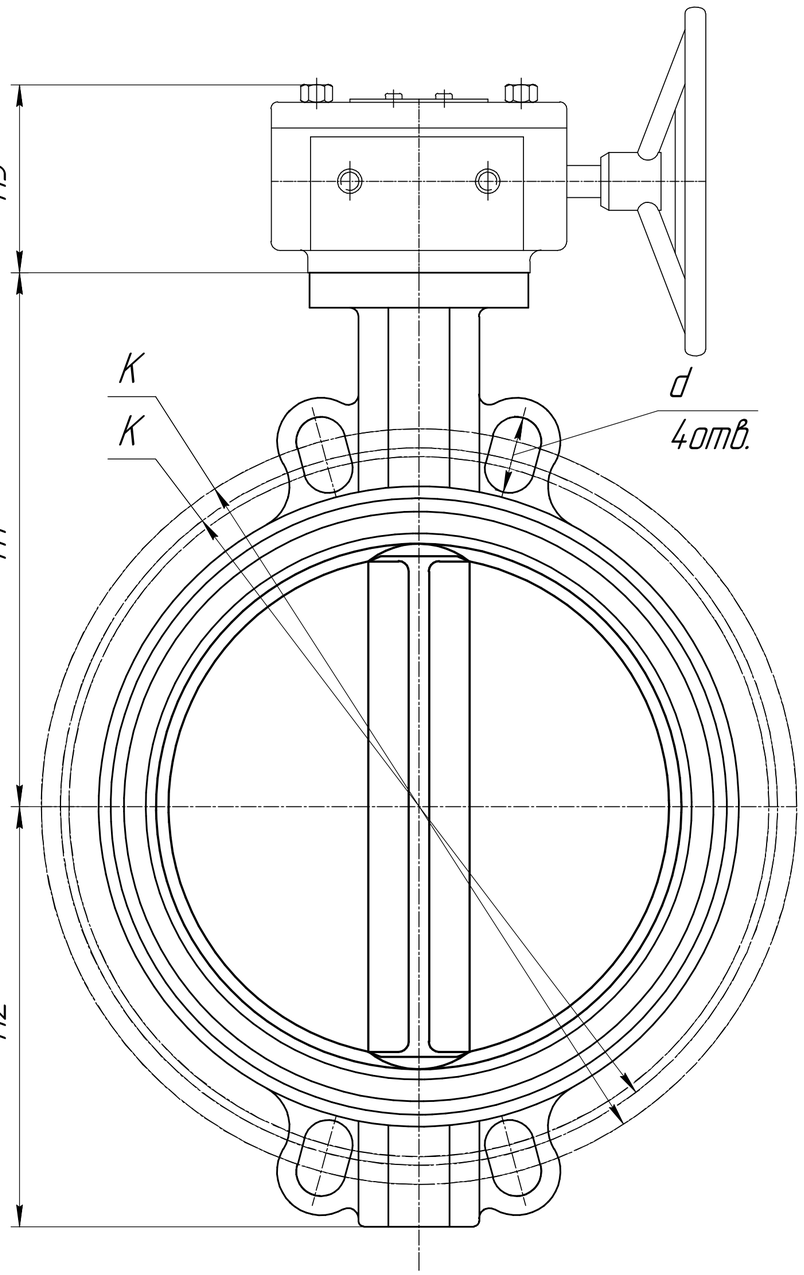

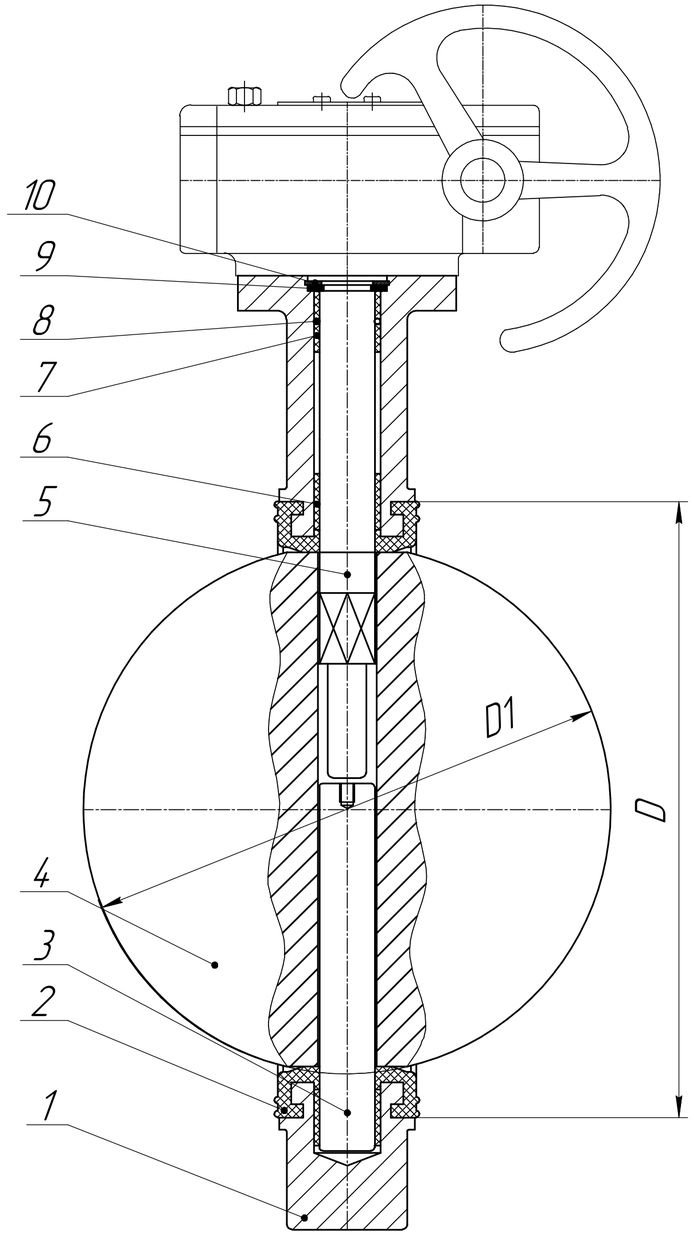

Основные технические характеристики			
Диаметр номинальный		200–350	мм
Давление номинальное		1,6	МПа
Давление испытательное	Прочность литья	2,4	
	Герметичность	1,76	
	Испытания воздухом	–	
Температура эксплуатации		от –15 до +110	°С
Рабочая среда		Вода (питьевая, техническая), воздух, слабые растворы кислот и щелочей, среды, нейтральные к материалам деталей затвора	

Материалы основных деталей		
Поз.	Наименование	Марка материала(AISI)
1	Корпус	WCB
2	Седло	EPDM
3	Нижний шток	SS420
4	Диск	CF8M
5	Верхний шток	SS420
6	Втулка длинная	Bronze
7	Втулка короткая	Bronze
8	Уплотнительное кольцо	EPDM
9	Стопорное кольцо	#20
10	Фиксирующее кольцо	#20

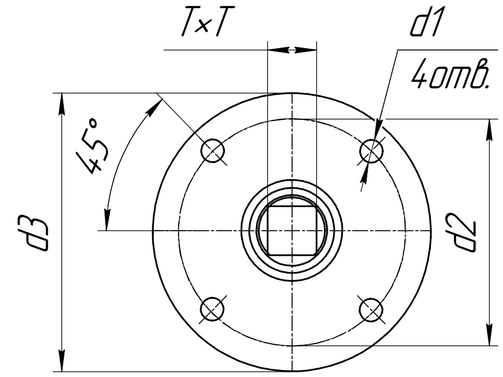

1. Изделие соответствует следующим стандартам:
ГОСТ 33257–2015; API 609
ГОСТ 33259–2015; CL 150
ГОСТ 4666–2015; ISO5211

Основные габаритные и присоединительные размеры, мм

Номинальный диаметр		K			4–d			D	D1	L	H1	H2	d2	d3	4–d1	T×T	H3
		PN10	PN16	CL 150	PN10	PN16	CL 150										
DN200	8"	295		298,4	8–23	12–23	8–22,4	246,8	201,9	60	235	166	102	125	12	17x17	78,5
DN250	10"	350	355	361,9	12–23	12–28	12–25,4	301,5	250,45	68	270	197	102	125	12	22x22	78,5
DN300	12"	400	410	431,8	12–28	12–28	12–25,4	352	301,55	78	305	231	102	125	12	22x22	80
DN350	14"	460	470	476,2	16–28	16–28	12–28,4	390	333,8	78	360	255	125	150	12	22x22	80

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Титовец С.А.		
Пров.		Пряжников С.В.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Афоничев Л.А.		

ЕН.ЗПМСМ.250.16.632.3

Затвор межфланцевый с симметричным диском

Лит.	Масса	Масштаб
А		
Лист	Листов 1	

ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕНИСЕЙПРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО КАЧЕСТВЕННО

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.