

ЕН.ЗПМСМ.400-600.16.14.2.16.3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. №

Подп. и дата

Изм. №

Подп. и дата

Изм. №



Подп. и дата

Изм. №

Подп. и дата

Изм. №

Подп. и дата

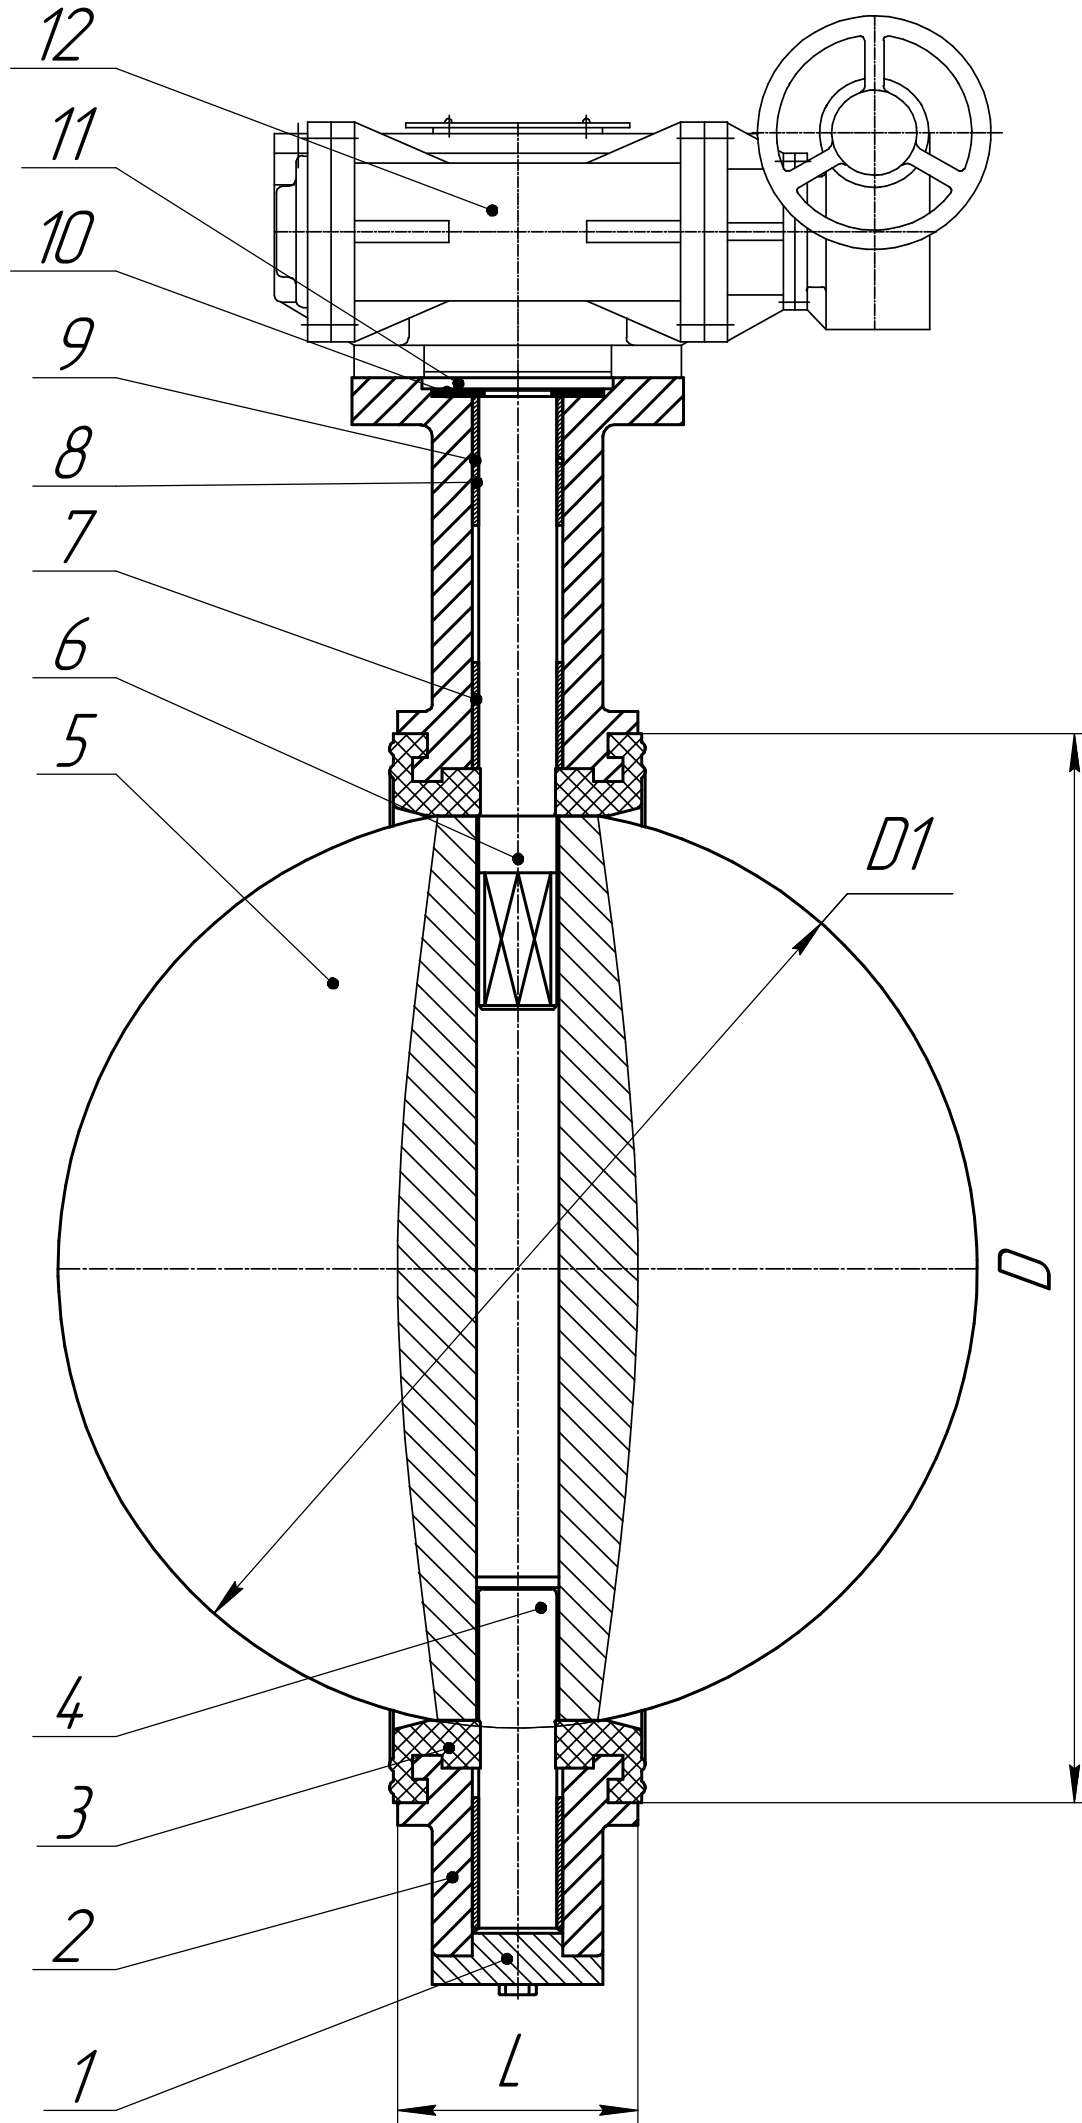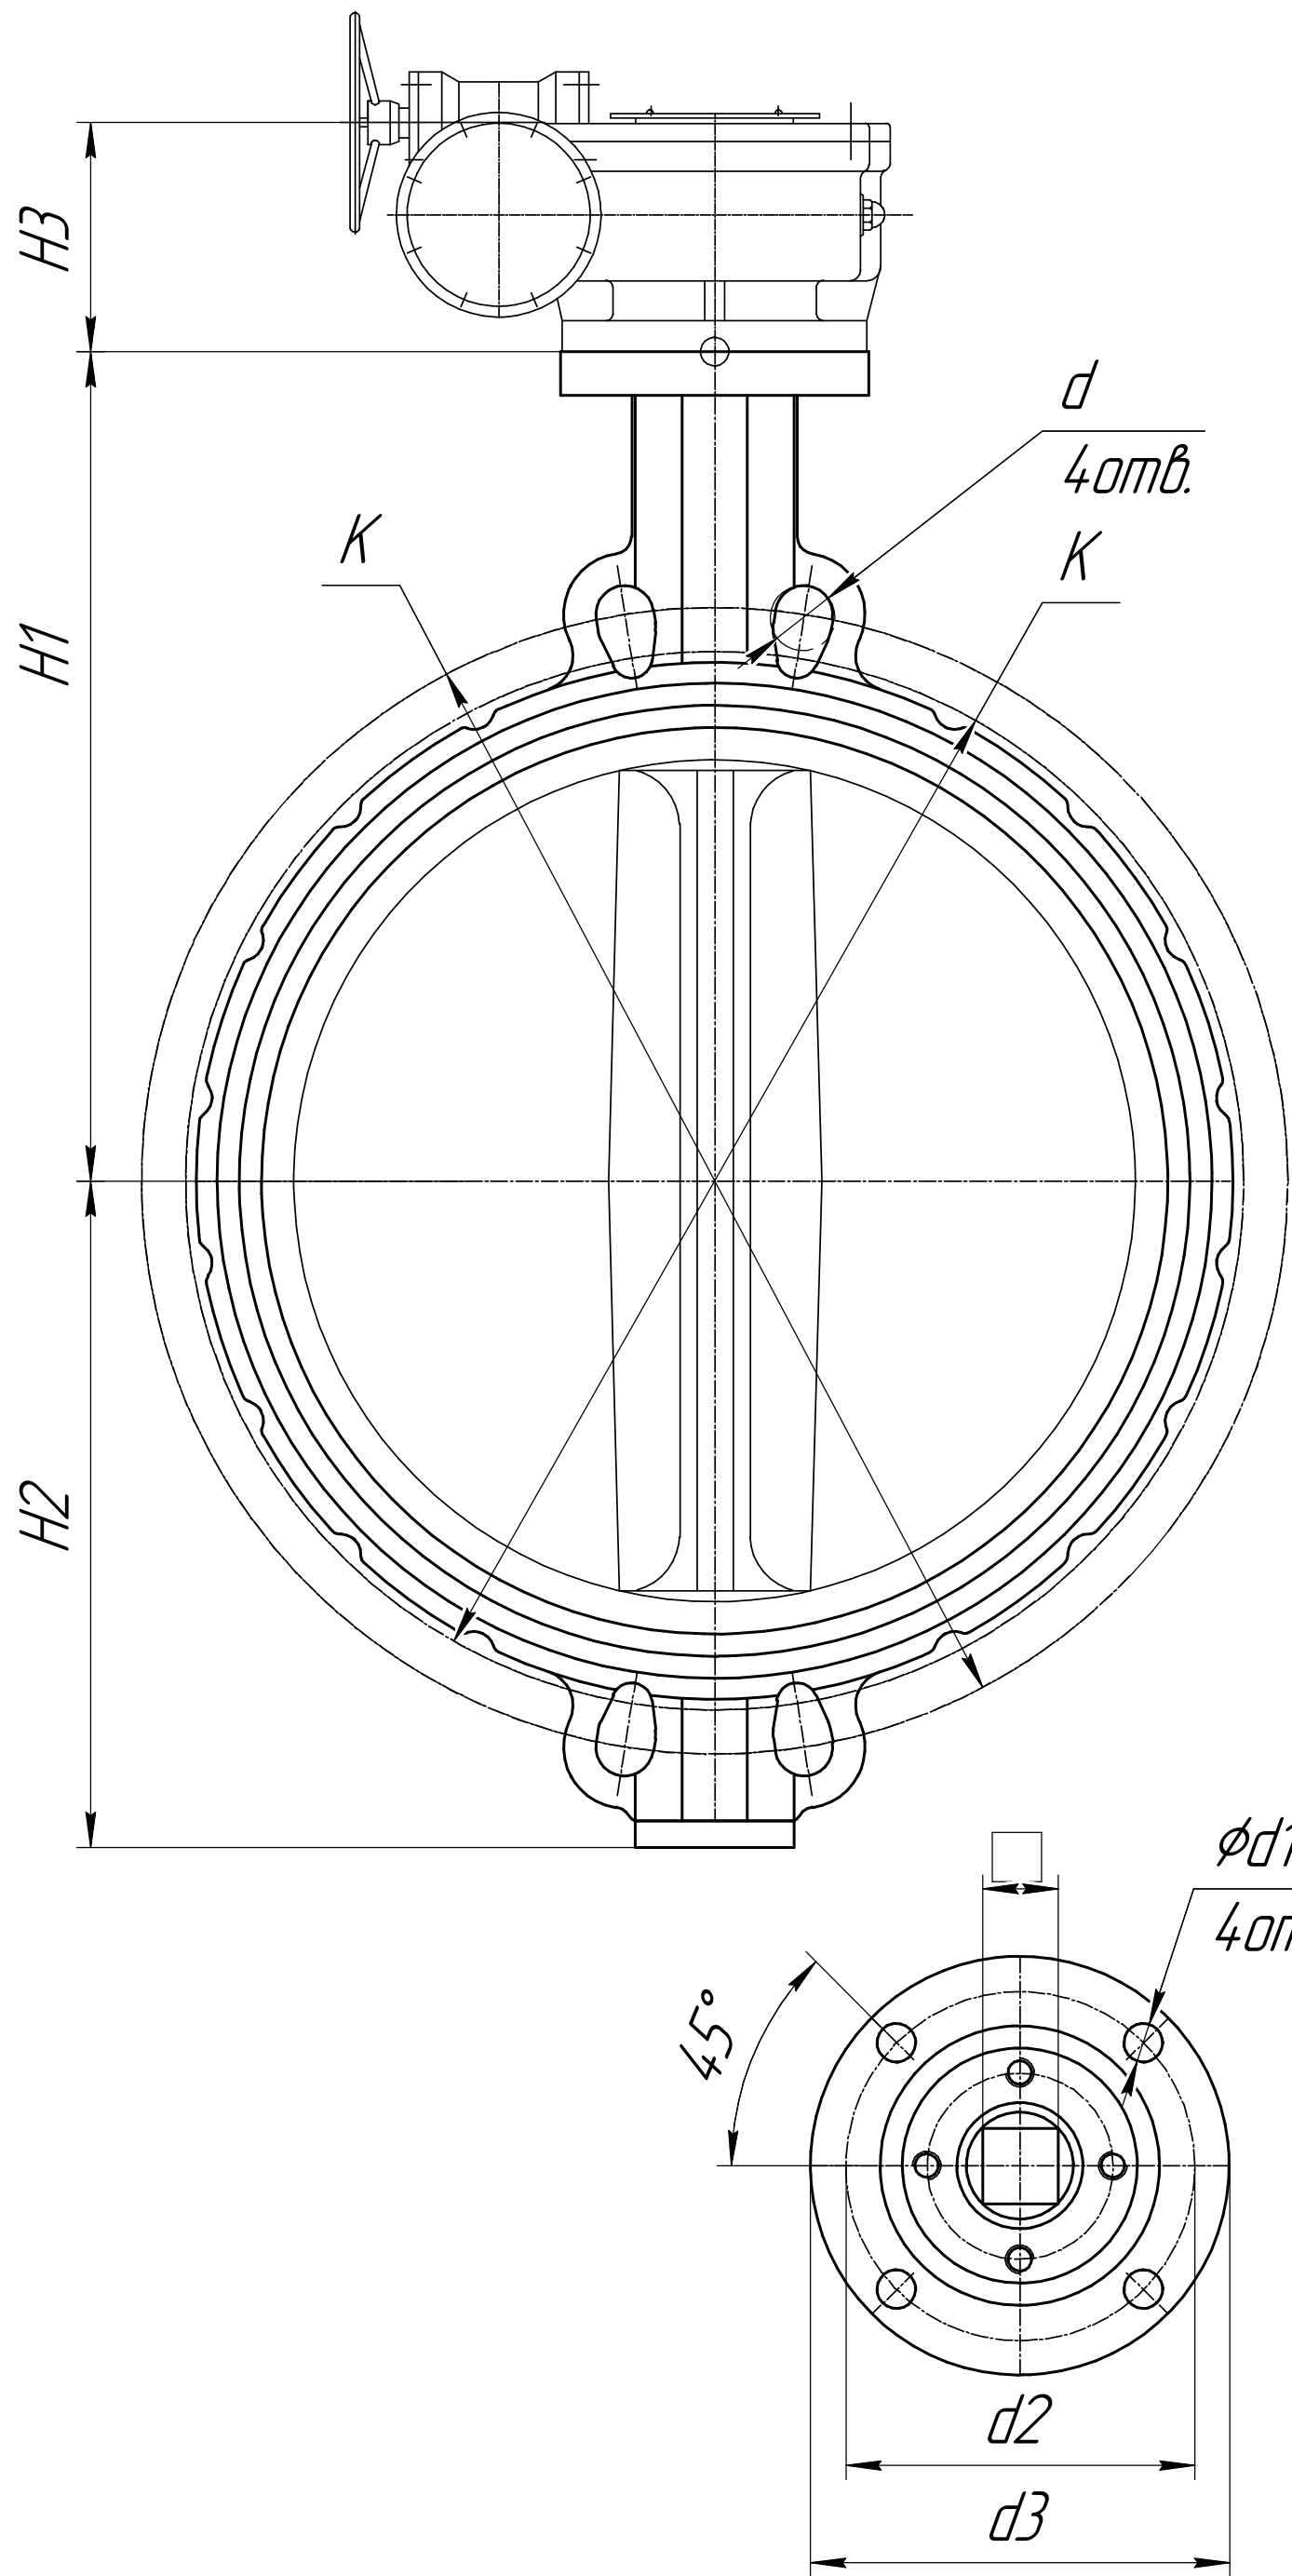

1. Изделие соответствует следующим стандартам:
ГОСТ 33257-2015; API 609
ГОСТ 33259-2015; CL 150
ГОСТ 4666-2015; ISO5211

Основные технические характеристики

Диаметр номинальный		400-600	мм
Давление номинальное		1,6	МПа
Давление испытательное	Прочность литья	2,4	
	Герметичность	1,76	
Испытания воздухом		-	
Температура эксплуатации		от -15 до +110	°C
Рабочая среда		Вода (питьевая, техническая), воздух, слабые растворы кислот и щелочей, среды, нейтральные к материалам деталей затвора	

Материалы основных деталей

Поз.	Наименование	Марка материала(AISI)
1	Нижняя крышка	WCB
2	Корпус	WCB
3	Седло	EPDM
4	Нижний шток	SS420
5	Диск	CF8M
6	Верхний шток	SS420
7	Втулка длинная	Brnzse
8	Втулка короткая	Brnzse
9	Уплотнительное кольцо	EPDM
10	Стопорное кольцо	#20
11	Фиксирующее кольцо	#20
12	Механический редуктор	Составной

Основные габаритные и присоединительные размеры, мм

DN	K				4-d				D
	PN6	PN10	PN16	CL 150	PN6	PN10	PN16	CL 150	
400	-	515	525	539,7	-	16-28	16-31	16-28,4	452
450	-	565	585	577,8	-	20-28	20-31	16-31,8	510
500	-	620	650	635	-	20-28	20-34	20-31,8	564
600	-	725	770	749,3	-	20-31	20-37	20-35,1	651

Основные габаритные и присоединительные размеры, мм

D1	L	L1	H	H1	H2	d2	d3	4-d1	□ T	H3
389	102	-	-	381	293	140	175	18	27	110
439,2	114	-	-	425	325	140	175	18	27	110
491,4	127	-	-	470	363	140	175	18	36	110
579	154	-	-	565	425	165	210	21	36	128

ЕН.ЗПМСМ.400-600.16.14.2.16.3

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Затвор с симметричным диском и мягким уплотнением	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Типовец С.А.	Л.А.	1.4.16		A		
Проб.	Пяжников С.В.	Л.А.					
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.	Афоничев Л.А.						

Копировал

Формат А2