


WENZHOU GAIRUI VALVE CO.LTD

Address: 325055, No. 16, Buliding 14, Le Er Village, Yongxing Street, Longwan District, Wenzhou,

09.01.2026

Техническое описание задвижки модель Z40H-40C

Рабочее давление PN40
Диаметр DN50,200мм

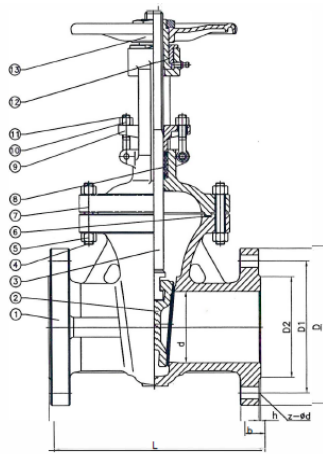

Описание задвижек модель: Z40H-40C, Код ТН ВЭД 8481806390

Рабочая среда: техническая вода, нефтепродукты, газ, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы, применяемые в задвижке, являются коррозионностойкими.

Материал корпуса: сталь

Температура рабочей среды: от -20°C до 425°C .

Минимальная температура окружающего воздуха: -20°C .

Технические данные:

- Давление номинальное, от PN – 4,0 Мпа(40 кгс/см²-).
- Присоединение задвижки к трубопроводу – фланцевое
- Управление: штурвал

Задвижка применяется как запорное устройство в системах трубопроводов, осуществляющих транспортировку нетоксичных и неагрессивных по отношению к частям корпуса жидких сред : технической воды, сточных вод.

Подпись, печать

