


GR 240423

Z41H-16C

性能规范表

试验 压力	公称压力	1.6	Mpa
	壳体	2.4	
	密封	1.76	
适用介质		水、蒸汽、油品等	

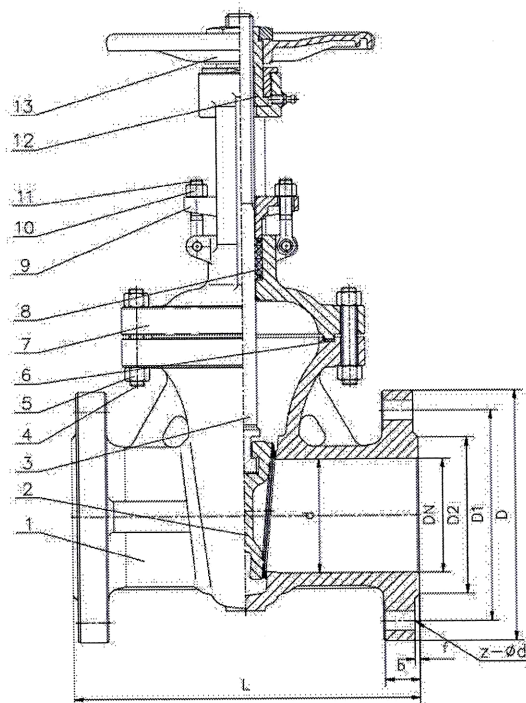

序号	名称	材料	备注
1	阀体/Body	WCB+13Cr	
2	闸板/Wedge	WCB+13Cr	
3	阀杆/Stem	2Cr13	
4	螺栓/Bolts	45#	
5	螺母/Nuts	35#	
6	垫片/Gasket	SS+石墨/Graphite	
7	阀盖/Bonnet	WCB	
8	填料/Packing	柔性石墨/Flexible Graphite	
9	填料压盖/Packing Gland	CS	
10	螺母/Nuts	35#	
11	螺栓/Bolts	45#	
12	阀杆螺母/Stem Nut	Brass	
13	手轮/Handwheel	QT350	



150	350 ^y	280	240	212	3	24	150	8-φ22
DN	L	D	D1	D2	f	b	d	z-φd

23.04.24. согласовано
АХХК 610228