


номинальное давление PN		16
сила вода	PS	2.4
закрывание (вода)	PM	1.76
эксплуатационная температура	200 °C	1.6
рабочее давление	P20	0.9
тип	P42	

применение средних : вода, пар

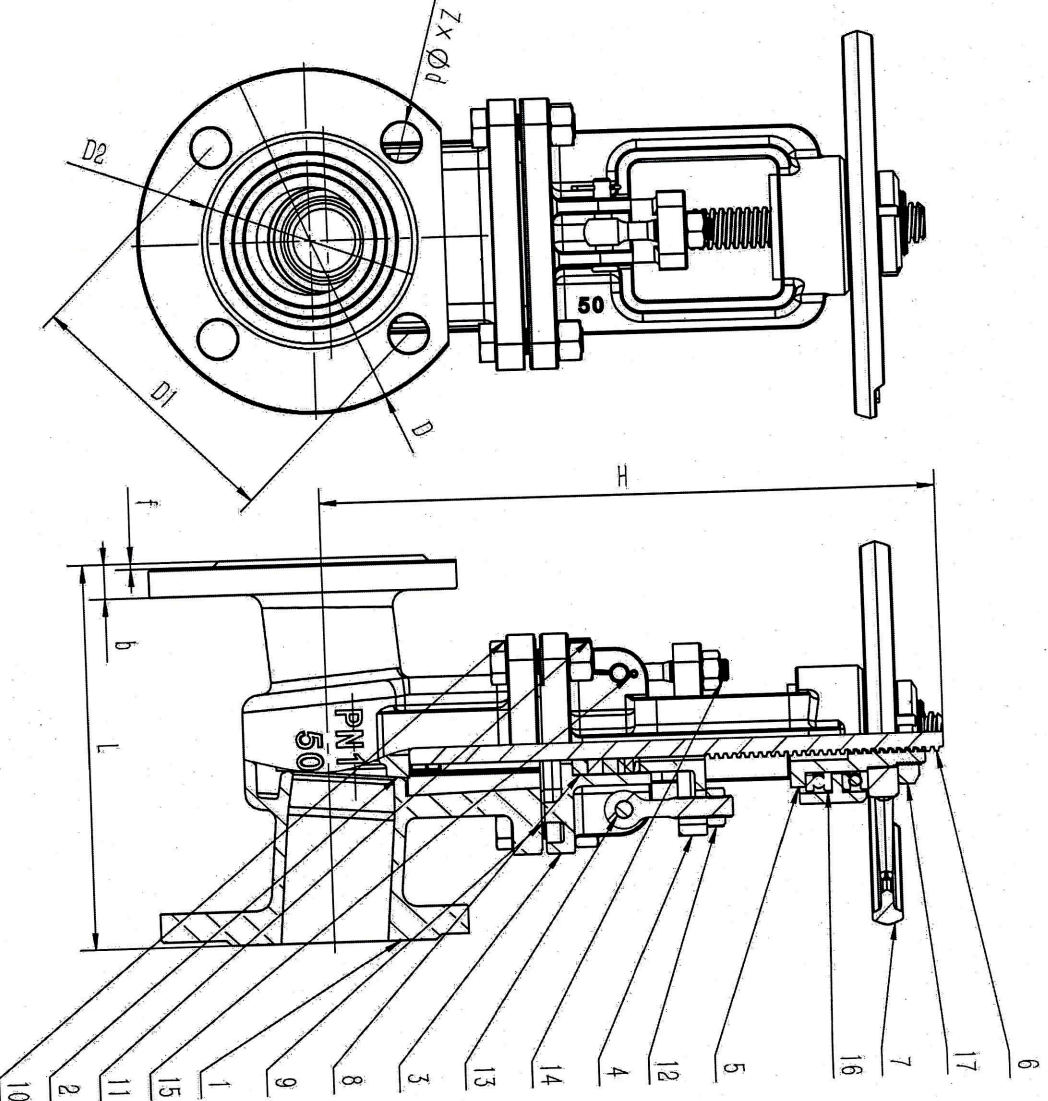

17	Круглая гайка	уг-сталь	1	стандарт частей
16	Подшипник	сталь 20Л	2	стандарт частей
15	Гайка	уг-сталь	2	стандарт частей
14	Шплинт	уг-сталь	2	стандарт частей
13	Болт откидной	уг-сталь	2	стандарт частей
12	Штифт	уг-сталь	2	стандарт частей
11	Гайка	уг-сталь	4-24	стандарт частей
10	Винт	уг-сталь	4-12	стандарт частей
9	Прокладка	Графит+ТРГ	1	
8	Гибкий графит	графит	5	
7	Ручной маховик	20Л	1	
6	Шпиндель	20x13	1	
5	Гайка вилки	Латунь	1	
4	Крышка сальника	20Л	1	
3	Крышка	20Л	1	
2	Диск	20Л+13Cr	1	
1	корпус	20Л	1	
NO.	детали	материал	количество	Примечание

DN	4	D	D1	D2	b-f	7xφd	H	HL	Weight	Hand wheel
DN50	180	160	125	102	16-2	4xφ18	255	340	12	φ180
DN80	210	195	160	133	18-2	4xφ18	329	409	19	φ210
DN100	230	215	180	158	20-2	8xφ18	390	489	26	φ230
DN125	255	245	210	185	22-3	8xφ18	451	576	35	φ250
DN150	280	260	240	212	24-3	8xφ22	513	657	47	φ280
DN200	330	315	295	268	26-3	12xφ22	636	829	70	φ310
DN250	405	385	355	320	27-3	12xφ26	739	972	108	φ364
DN300	500	460	410	370	27-3	12xφ26	854	1119	150	φ396

знак	исполнение	районное	номер документа	подпись	дата
дизайн	исполнение	районное	номер документа	подпись	дата
исполнение	районное	номер документа	подпись	дата	
главный проект	районное	номер документа	подпись	дата	
задвижка DN50-DN300 30с41нж Ру16					диаграмма сборки
отметка этапа					качество
S					пропорция
всего: 1 стр. первая стр.					