


Z941H-16C



тип плащадки

500	700	710	650	585	4	44	478	20-φ33
DN	L	D	D1	D2	f	b	d	z-φd

试验压力	公称压力		1.6	Mpa
	壳体	2.4		
	密封	1.76		
适用介质		水、蒸汽、油品等		

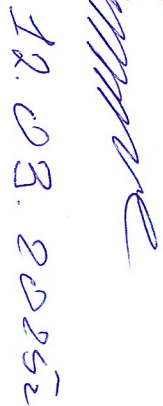

序号	名称	材料	备注
1	阀体/Body	20G1+13Cr	
2	闸板/Wedge	20G1+13Cr	
3	阀杆/Stem	2Cr13	
4	垫片/Gasket	SS+石墨/Graphite	
5	螺栓/Bolts	45#	
6	螺母/Nuts	35#	
7	阀盖/Bonnet	20G1	
8	填料/Packing	柔性石墨/Flexible Graphite	
9	填料压盖/Packing Gland	CS	
10	螺母/Nuts	35#	
11	螺栓/Bolts	45#	
12	阀杆螺母/Stem Nut	Brass	

温州盖瑞阀门有限公司