


Z941H-25C

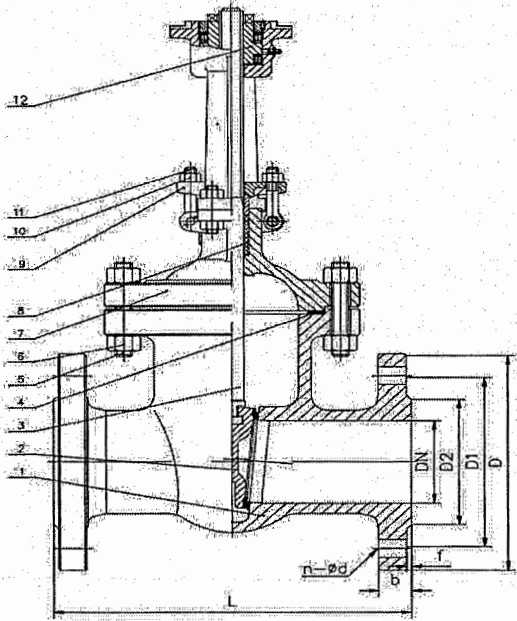

性能规范表


公称压力		2.5	Mpa
试验压力	壳体	3.75	
	密封	2.75	
适用介质		水、蒸汽、油品	

序号	名称	材料	备注
1	阀体/Body	20GL+310	
2	闸板/Wedge	20GL+310	
3	阀杆/Stem	431	
4	垫片/Gasket	SS+石墨/Graphite	
5	螺栓/Bolts	45#	
6	螺母/Nuts	35#	
7	阀盖/Bonnet	20GL	
8	填料/Packing	柔性石墨/Flexible Graphite	
9	填料压盖/Packing Gland	CS	
10	螺母/Nuts	35#	
11	螺栓/Bolts	45#	

300	500	485	430	390	4	40	≥270	16-φ30	Б
DN	L	D	D1	D2	f	b	d	z-φd	тип

Shine 10.01.2025

Z41W-16P

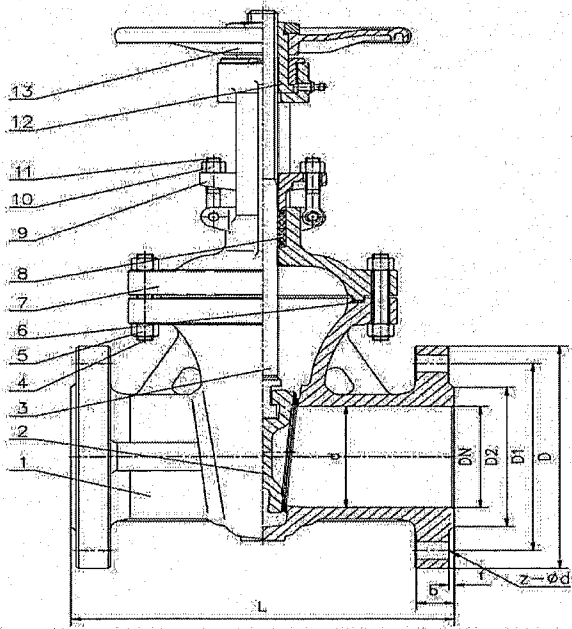

性能规范表


试验 压力	公称压力	1.6	Mpa
	壳体	2.4	
	密封	1.76	
	适用介质	水、蒸汽、油品	

序号	名称	材料	备注
1	阀体/Body	ASTM A351 CF8	
2	闸板/Wedge	ASTM A351 CF8	
3	阀杆/Stem	F304	
4	螺栓/Bolts	ASTM A193 B8	
5	螺母/Nuts	ASTM A194 8	
6	垫片/Gasket	SS+石墨/Graphite	
7	阀盖/Bonnet	ASTM A351 CF8	
8	填料/Packing	柔性石墨/Flexible Graphite	
9	填料压盖/Packing Gland	SS304	
10	螺母/Nuts	ASTM A194 8	
11	螺栓/Bolts	ASTM A193 B8	
12	阀杆螺母/Stem Nut	Brass	
13	手轮/Handwheel	ASTM A47 32510	

[Signature] 10.01.2025

150	280	280	240	212	3	24	150	8-φ22
DN	L	D	D1	D2	f	b	d	z-φd

Z961H-25C

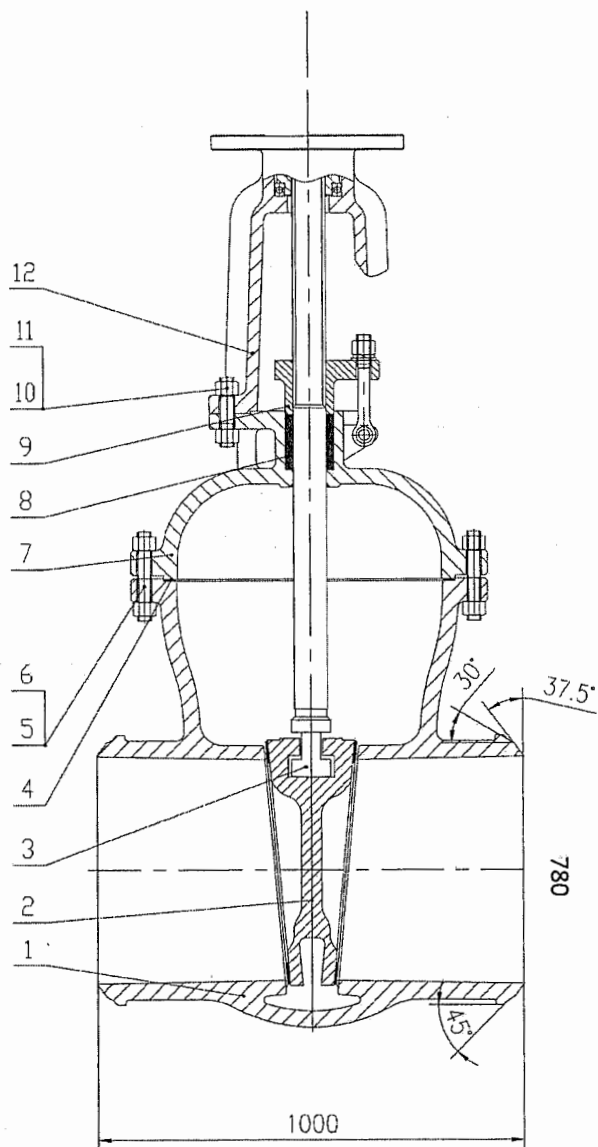

10.01.2025

性能规范表			
公称压力		2.5	
试验压力	强度试验	3.75	MPa
	上密封试验	--	
	密封试验	2.75	
	气密封试验	0.6	
适用温度		-29~425℃	
适用介质		水、蒸汽、油品等	


序号	名称	材料
1	阀体	20ГЛ+310
2	阀板	20ГЛ+310
3	阀杆	431
4	垫片	SS+柔性石墨
5	双头螺栓	45#
6	螺母	35#
7	阀盖	20ГЛ
8	填料	柔性石墨
9	填料压盖	CS
10	双头螺栓	45#
11	螺母	35#
12	支架	20ГЛ

标记	数量	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
审核				
工艺			日期	
图样标记		重量	比例	
			1:6.5	
共 页		第 页		

总装图

Z961H-25C

Z41H-16C

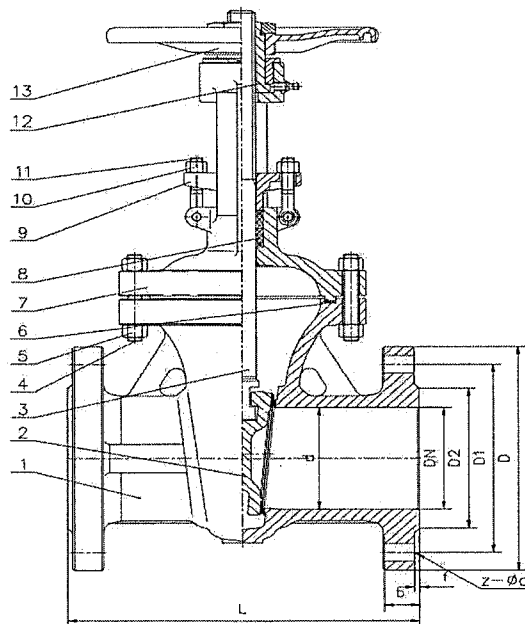

性能规范表

试验压力	公称压力	1.6	Mpa
	壳体	2.4	
	密封	1.76	
	适用介质	水、蒸汽、油品	


序号	名称	材料	备注
1	阀体/Body	20GL+310	
2	闸板/Wedge	20GL+310	
3	阀杆/Stem	431	
4	螺栓/Bolts	45#	
5	螺母/Nuts	35#	
6	垫片/Gasket	SS+石墨/Graphite	
7	阀盖/Bonnet	20GL	
8	填料/Packing	柔性石墨/Flexible Graphite	
9	填料压盖/Packing Gland	WCB	
10	螺母/Nuts	35#	
11	螺栓/Bolts	45#	
12	阀杆螺母/Stem Nut	Brass	
13	手轮/Handwheel	QT350	

300	500	460	410	370	4	31	300	12-φ26
250	450	405	355	320	3	30	250	12-φ20
200	330	335	295	268	3	26	200	12-φ16
100	230	215	180	158	3	20	100	8-φ13
80	210	195	160	133	3	20	80	4-φ13
50	180	160	125	102	3	17	50	4-φ18
DN	L	D	D1	D2	f	b	d	z-φd



[Handwritten signature] 10.01.2022

Z41W-16P

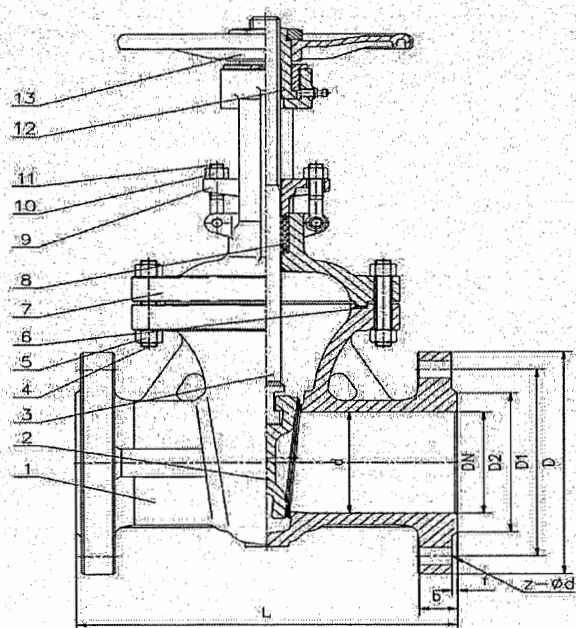


性能规范表

公称压力		1.6	Mp
试验 压力	壳体	2.4	
	密封	1.76	
适用介质		水、蒸汽、油	


序号	名称	材料	备注
1	阀体/Body	ASTM A351 CF8	
2	闸板/Wedge	ASTM A351 CF8	
3	阀杆/Stem	F304	
4	螺栓/Bolts	ASTM A193 B8	
5	螺母/Nuts	ASTM A194 8	
6	垫片/Gasket	SS+石墨/Graphite	
7	阀盖/Bonnet	ASTM A351 CF8	
8	填料/Packing	柔性石墨/Flexible Graphite	
9	填料压盖/Packing Gland	SS304	
10	螺母/Nuts	ASTM A194 8	
11	螺栓/Bolts	ASTM A193 B8	
12	阀杆螺母/Stem Nut	Brass	
13	手轮/Handwheel	ASTM A47 32510	

150	✓	280	280	240	212	3	24	150	8-
DN		L	D	D1	D2	f	b	d	Z-ф



Handwritten signature and date: 10.01.2020

Z41H-25C

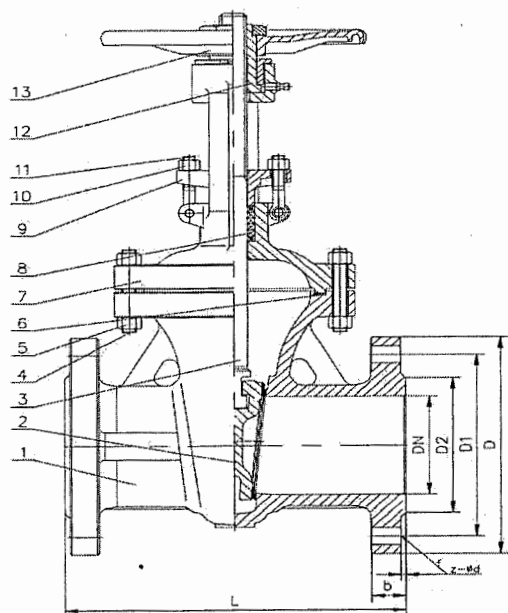

性能规范表

公称压力		2.5	Mpa
试验压力	壳体	3.75	
	密封	2.75	
适用介质		水、蒸汽、油品	

序号	名称	材料	备注
1	阀体/Body	20GL+310	
2	闸板/Wedge	20GL+310	
3	阀杆/Stem	431	
4	螺栓/Bolts	45#	
5	螺母/Nuts	35#	
6	垫片/Gasket	SS+石墨/Graphite	
7	阀盖/Bonnet	20GL	
8	填料/Packing	柔性石墨/Flexible Graphite	
9	填料压盖/Packing Gland	CS	
10	螺母/Nuts	35#	
11	螺栓/Bolts	45#	
12	阀杆螺母/Stem Nut	Brass	
13	手轮/Handwheel	QT450	



[Handwritten signature]

10.01.2025

50	250	160	125	102	3	20	4-φ18
DN	L	D	D1	D2	f	b	z-φd

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a valve or pump component, showing a cross-section. The drawing includes numbered callouts (1-13) and dimension lines (D, D1, D2, DN, L, b, f, z-ød).

性能规范表			
公称压力		2.5	Mp
试验压力	壳体	3.75	
	密封	2.75	
适用介质		水、蒸汽、油	


序号	名称	材料	备注
1	阀体/Body	20GL+310	
2	闸板/Wedge	20GL+310	
3	阀杆/Stem	431	
4	螺栓/Bolts	45#	
5	螺母/Nuts	35#	
6	垫片/Gasket	SS+石墨/Graphite	
7	阀盖/Bonnet	20GL	
8	填料/Packing	柔性石墨/Flexible Graphite	
9	填料压盖/Packing Gland	WCB	
10	螺母/Nuts	35#	
11	螺栓/Bolts	45#	
12	阀杆螺母/Stem Nut	Brass	
13	手轮/Handwheel	QT350	

250	450	425	370	335	3	36	≥ 235	12- $\phi 3$
150	350	300	250	212	3	30	≥ 130	8- $\phi 26$
100	300	230	190	159	3	24	≥ 92	8- $\phi 22$
50	250	160	125	102	3	20	≥ 45	4- $\phi 18$
DN	L	D	D1	D2	f	b	d	z- ϕd



10.001 20252

Z41H-16C

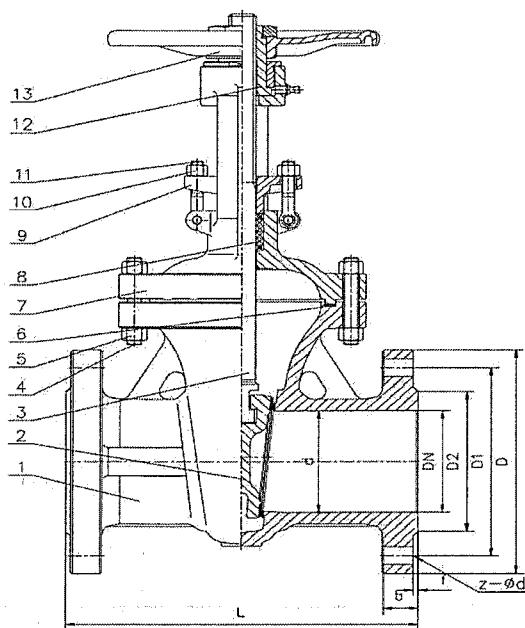

性能规范表

公称压力		1.6	Mpa
试验压力	壳体	2.4	
	密封	1.76	
适用介质		水、蒸汽、油品	


序号	名称	材料	备注
1	阀体/Body	20GL+310	
2	闸板/Wedge	20GL+310	
3	阀杆/Stem	431	
4	螺栓/Bolts	45#	
5	螺母/Nuts	35#	
6	垫片/Gasket	SS+石墨/Graphite	
7	阀盖/Bonnet	20GL	
8	填料/Packing	柔性石墨/Flexible Graphite	
9	填料压盖/Packing Gland	WCB	
10	螺母/Nuts	35#	
11	螺栓/Bolts	45#	
12	阀杆螺母/Stem Nut	Brass	
13	手轮/Handwheel	QT350	



250	450	405	355	320	3	30	≥190	12-φ26
200	330	335	295	268	3	26	≥240	12-φ22
DN	L	D	D1	D2	f	b	d	z-φd

Signature 10.05.2025


Z41H-16C

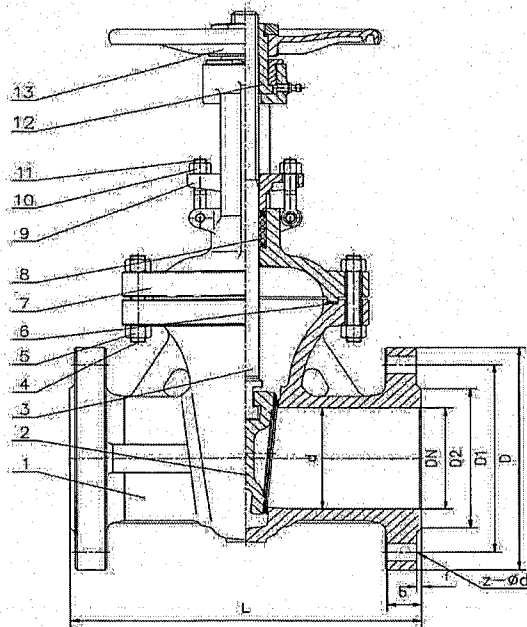

性能规范表

公称压力		1.6	Mpa
试验压力	壳体	2.4	
	密封	1.76	
适用介质		水、蒸汽、油品	

序号	名称	材料	备注
1	阀体/Body	20GL+310	
2	闸板/Wedge	20GL+310	
3	阀杆/Stem	431	
4	螺栓/Bolts	45#	
5	螺母/Nuts	35#	
6	垫片/Gasket	SS+石墨/Graphite	
7	阀盖/Bonnet	20GL	
8	填料/Packing	柔性石墨/Flexible Graphite	
9	填料压盖/Packing Gland	WCB	
10	螺母/Nuts	35#	
11	螺栓/Bolts	45#	
12	阀杆螺母/Stem Nut	Brass	
13	手轮/Handwheel	QT350	



10.01.2025

150	280	280	240	212	3	24	≥ 133	8-φ22
100	230	215	180	158	3	20	≥ 92	8-φ18
DN	L	D	D1	D2	f	b	d	z-φd