



安装尺寸

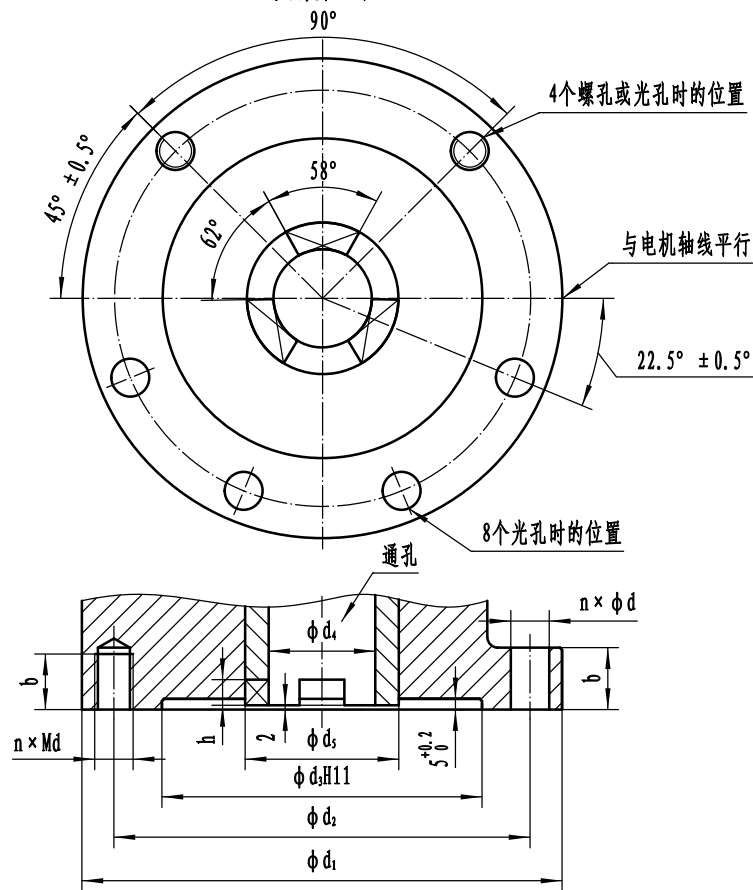

外形尺寸

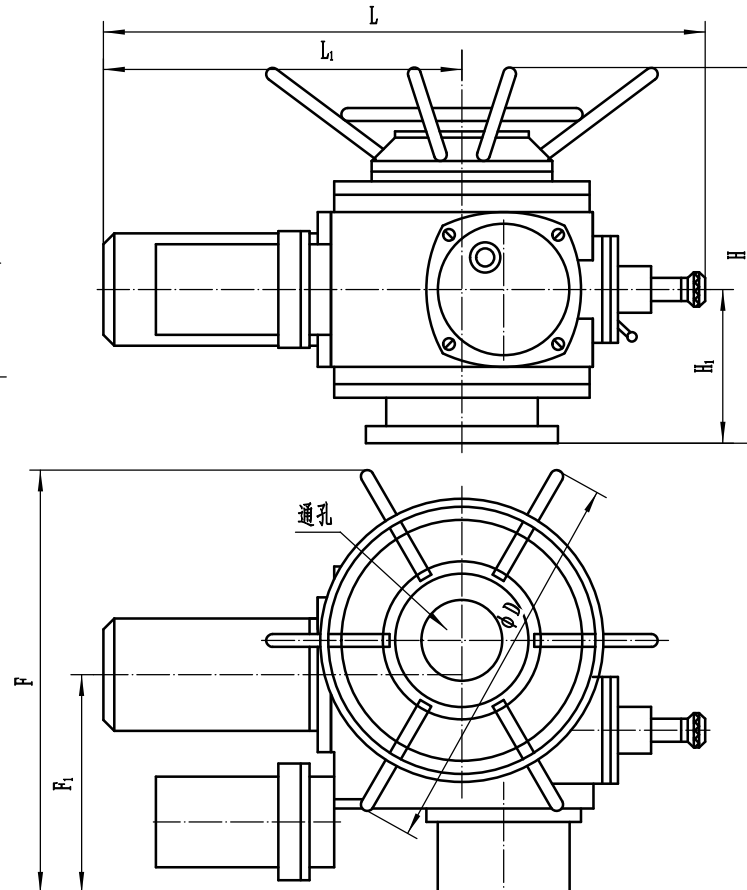

注: 1. MZ944、MZ948与(A2)Z942W
同规格选用电装型号相同;
2. Z941、Z944与Z945同规格
选用电装型号相同。

电装型号	适用产品型号
ZW5	Z945T/W-10-50~65(A型)
ZW7.5	Z945T/W-10-80(A型)
ZW10	Z945T/W-10-100(A型)
ZW15	Z945T/W-10-125~150(A型)
ZW20	Z945T/W-10-200(A型)
ZW30	Z945T/W-10-250~350(A型)
ZW45	Z945T/W-10-400-450(A型)
ZW60	(A2)Z942W-1-500
ZW90	(A2)Z945T/W-10-500~600
ZW120	(A2)Z942W-1-600~700
	(A2)Z945T/W-10-700~800
	(A2)Z942W-1-800~1000
	(A2)Z945T/W-10-900~1000
	(A2)Z942W-1-1200

电装型号	φd ₁	φd ₂	φd ₃ H11	φd ₄	φd ₅	n × φd	h	b	H	H ₁	L	L ₁	F	F ₁	φD	备注
ZW5、ZW7.5	145	120	90 ^{+0.22} ₀	30	45	4 × M10	8	15	320	130	520	290	373	210	365	
ZW10																
ZW15																
ZW20、ZW30	185	160	125 ^{+0.25} ₀	42	58	4 × M12	10				602	377				
ZW45、ZW60	225	195	150 ^{+0.25} ₀	50	72	4 × φ18	12	20	440	180	705	420	452	270	560	
ZW90、ZW120	275	235	180 ^{+0.25} ₀	62	82	4 × φ22	14	22	440	180	745	460	452	270	560	

技术要求

1. 表面不得有裂纹、明显砂眼及磕碰等缺陷;
2. 喷漆均匀, 不得有拉流、堆积及喷不严等;
3. 未注形位公差按GB/T 1184-H执行;
4. 外形尺寸仅供参考, Z型、ZB型所有尺寸与ZW同规格相同。

未注安装尺寸公差

基本尺寸分段	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
公差	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	远大门集团有限公司		
设计			标准化			电动装置外形及连接尺寸		
制图						阶段标记	重量	比例
审核								
工艺			批准			共张	第张	
								ZW5~ZW120