


Техническое описание.

Предприятие изготовитель: **ООО «АС»** (Россия, г. Каменск-Шахтинский)
Данная продукция (см. эскиз) именуется - отвод крутоизогнутый стальной шовный (бесшовный) приварной. При производстве отводов используется метод холодной деформации заготовки, защищенный 2 патентами Российской Федерации.

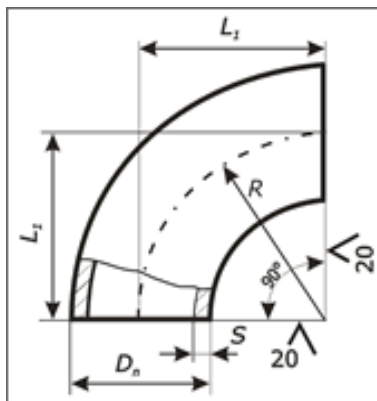

Ду. (мм)	L1=R (мм)	Дн. (мм)	S (мм)	Масса (кг)
15	27.0	21,0	2,5	0,051
20	34.0	26,9	2,5	0,081
25	42.5	33,7	2,8	0,147
32	53.5	42,4	2,8	0,207
40	60.5	48,3	3,2	0,336
57	71.0	57,0	3,2	0,461
76	100.0	76.0	3,5	1,100
89	120.0	89.0	3,5	1,600
108	150.0	108.0	4	2,200

Отводы **шовные** $\varnothing y15 \times 2.8$, $\varnothing y20 \times 2.8$, $\varnothing y25 \times 3.2$, $\varnothing y32 \times 3.2$, $\varnothing y40 \times 3.5$, $\varnothing \text{нар.} 57 \times 3.5$ изготавливаются из трубы по ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91.

Материал - Сталь 2пс, Сталь 3пс.

Отводы **бесшовные** $\varnothing y15 \times 2.8$, $\varnothing y20 \times 2.8$, $\varnothing y25 \times 3.2$, $\varnothing y32 \times 3.2$, $\varnothing y40 \times 3.5$, $\varnothing \text{нар.} 57 \times 3.5$, $\varnothing \text{нар.} 76 \times 3.5$, $\varnothing \text{нар.} 89 \times 3.5$, $\varnothing \text{нар.} 108 \times 3.5$, изготавливаются из трубы по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75.

ТУ 1468-002-40541846-2005.

Избыточное давление :

1,2 МПа – Природные газы и газозвоздушные смеси.

1,6 МПа – Сжиженные углеводородные газы (СУГ).

Материал – Сталь 20.

В соответствии с официальной информацией Госстандарта России об объектах обязательной сертификации («Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация»), указанная выше продукция не относится к объектам сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация не предусмотрена.

Сертификаты на трубу, справка №101-КС/260 от 12.02.04 (о непринадлежности к объектам обязательной сертификации) прилагаются к договору.