


Z945H-25 DN800

性 能 规 范 表			
公 称 压 力		2.5	MPa
试 验 压 力	强度试验	3.75	
	密封试验	2.75	
	上密封试验	—	
	气密封试验	0.6	
适 用 温 度		-29~300	℃
适 用 介 质		水、蒸汽、油品等	

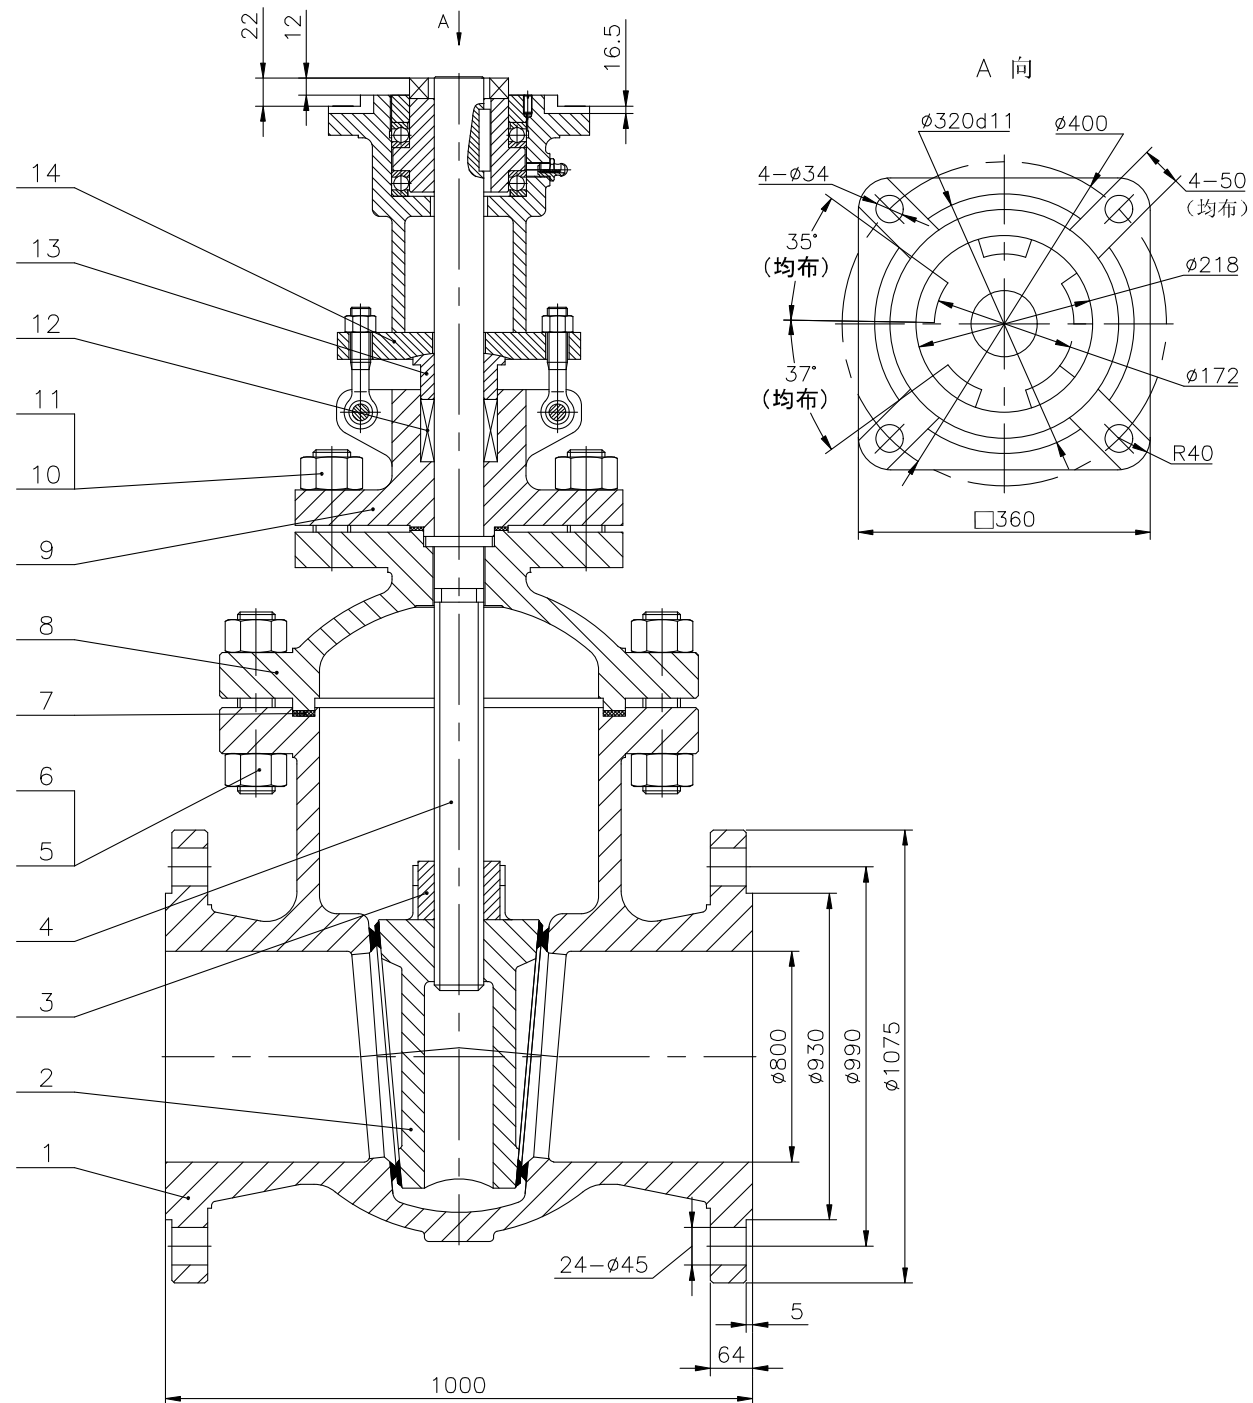

技术要求:

- 1、阀门的设计与制造按GB/T 12234标准。
- 2、阀门的结构长度按GB/T 12221标准。
- 3、阀门的法兰连接尺寸按GB/T 9113标准。
- 4、阀门的检查与试验按GB/T 13927标准。

14	填料压板	WCB
13	填料压套	2Cr13
12	填 料	柔性石墨
11	螺 母	25#
10	双头螺柱	35#
9	支 架	WCB
8	阀 盖	WCB
7	垫 片	SS304+柔性石墨
6	螺 母	35#
5	双头螺柱	45#
4	阀 杆	2Cr13
3	阀杆螺母	Brass
2	闸 板	WCB+13Cr
1	阀 体	WCB+13Cr
序号	零件名称	材 料

					总 装 配 图					
标记	处数	更改文件号	签字	日期						
设 计			标准化		图样标记	数量	重量	比例	电动暗杆闸阀 Z945H-25 DN800	
校 对			审 定							
审 校			批 准							
工 艺			日 期		共 页		第 页			

借(通)用件登记
描 写
描 装
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期